

高い防滑力・耐久力！点字パネルのハイグレードモデル

グリップ点字パネル

ライン / ポイント / ホームタイプ
セパレートタイプ / 折り畳み式各種

点
字
パ
ネ
ル

特殊加工を施した **ハイグレードモデル**！
一般的な貼り付けタイプの点字パネルよりも

グリップ力が
格段に**UP**しました

安
心
安
全

試験結果（促進摩擦前・促進摩擦後）

Before	促進摩耗前	試験値	規格値
	乾燥時BPN	88	50以上
	湿潤時BPN	55	

After	促進摩耗後	試験値	規格値
	湿潤時BPN	47	45以上

すべり抵抗係数（BPN）は乾燥時でも
促進摩耗後 湿潤時でも基準値をクリア！

取扱店

LINE



arao_info

Instagram



ARAQ.PROMOTION

アラオ株式会社公式 Youtube
「あらおちゃんねる」→



www.arao.co.jp

検索

発売元 アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30

ARAO点字パネルシリーズ




点字マット(ラインタイプ)



- 点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。
- 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状です。
- 接着は両面テープ、釘などで固定してください。

点字マット(ラインタイプ)

品番	規格	重量	入数
AR-0955	600×1,800	7kg	1巻

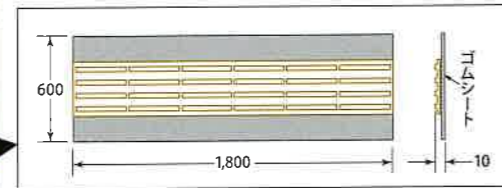

⚠️ 路面状況や交通条件により、接着処理がされていない場合、巻き上がる危険性があります。

点字マット(折畳み式)



- 昼・夜間工事での短期使用に最適です。
- 一時的な使用でブチルテープのあとを残したくない時におすすめです。
- カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
- 折畳み式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。


点字マット(折畳み式)

名称	品番	規格	入数
ラインタイプ300角	AR-0957	400w×1,850L (6枚1列)	1枚
ポイントタイプ300角	AR-0958	710w×1,020L (3枚2列)	
ホームタイプ	AR-0959	500w×1,850L (6枚1列)	


※点字マット(折畳み式)の固定は使用状況に合わせて、テープなどをお願いします。



⚠️ 路面状況や交通条件により、接着処理がされていない場合、巻き上がる危険性があります。

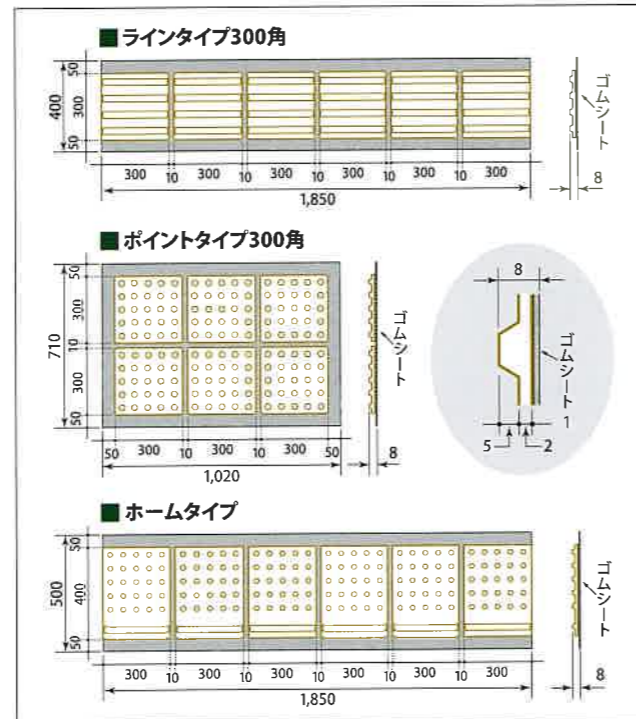

点字フラットカバー

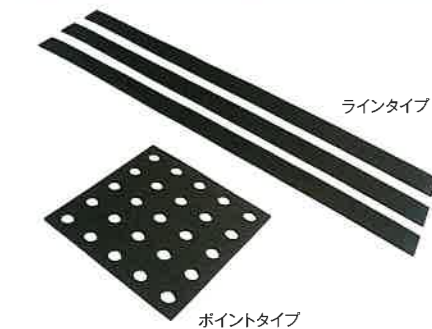

- 簡単設置で既設の点字ブロックの凹凸を解消できます。
- 軽くてラクラク!簡単にカットもできます。



※ゴムマット(緑)は別売り

名称	品番	規格	材質	入数
点字フラットカバー	ライン用	AR-0937	5t×45w×1,000L	再生ポリエチレン
	ポイント用	AR-0938	5t×300角	

取扱店

ゴムとプラスチックで創造する
アヲオ株式会社
www.arao.co.jp



掲載商品は、PL保険に加入しております
 おことわりなしに仕様の一部を変更、向上させていただくことがあります。
 無断で転用することはおやめください。

発売元 アヲオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30

今後も **ARAO** では、環境に配慮した商品づくりを続けてまいります。

2021-07 5000KSP

新発売

高い防滑力・耐久力!点字パネルのハイグレードモデル!

グリップ点字パネルシリーズ




特殊加工により
 高い滑り止め能力を発揮!

特殊加工を施したハイグレードモデル

グリップ点字パネルシリーズ ラインナップ!

点字パネルの収益金の一部は、
 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合へ寄付しています。

AR-0940 ラインタイプ 300角
AR-0941 ポイントタイプ 300角
AR-0946 ラインタイプ 400角
AR-0947 ポイントタイプ 400角
AR-0949 ホームタイプ

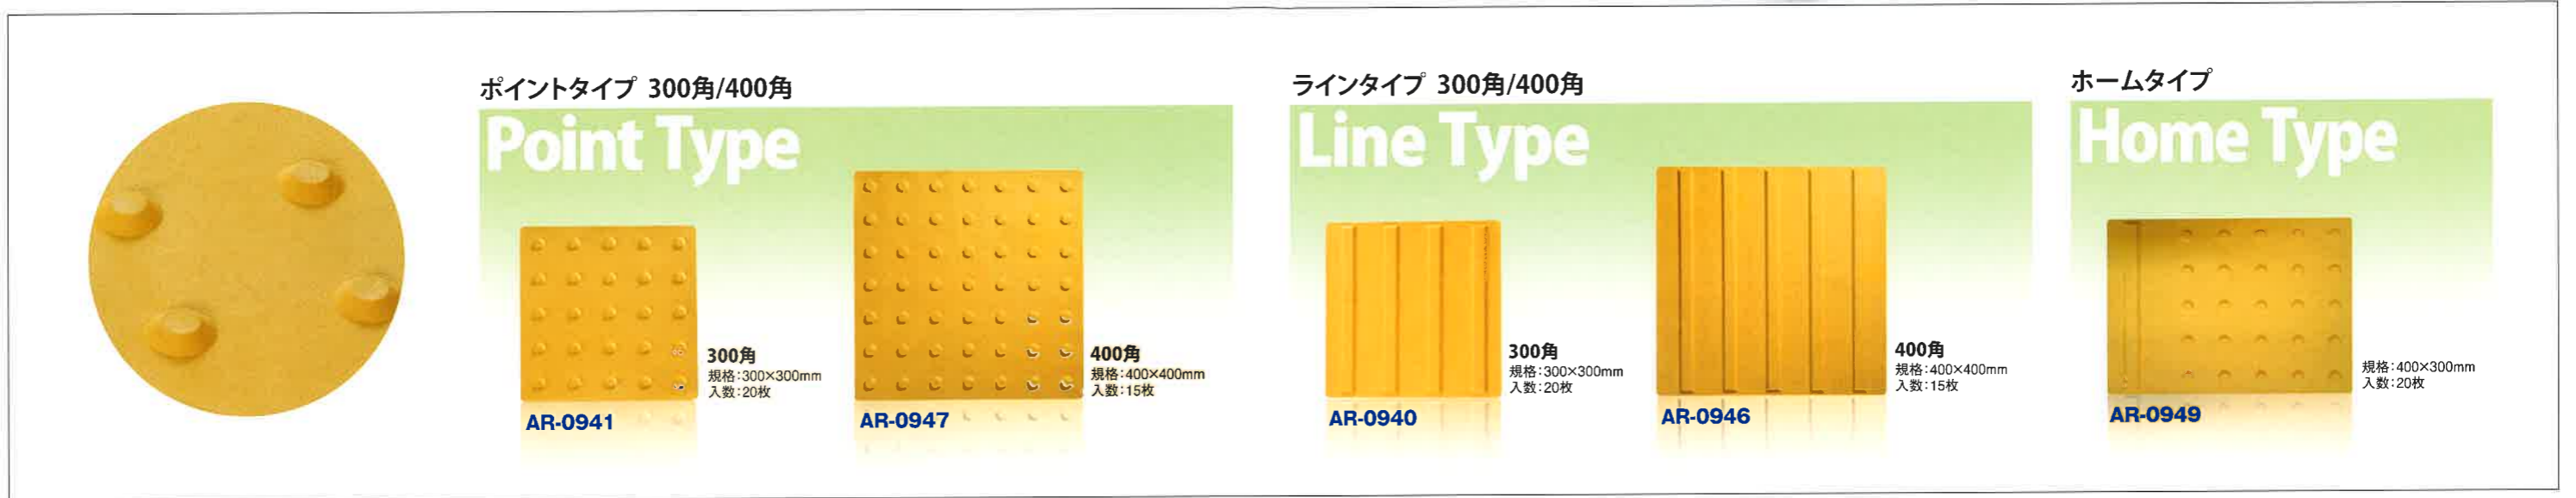

※ほか折り畳み式など他のタイプも取り揃えております。

グリップ点字パネルの特長

01 東京都建設局 基準適合

すべり抵抗係数(BPN)は、乾燥時でも促進摩耗後湿潤時でも基準値をクリア(データ参照)。ご使用される業者の皆様も安心してご使用いただけます。

試験時期	湿潤乾燥	試験値(BPN)	BPN	規格値	個別適否	材料適否
促進摩耗前	乾燥	88	88	50以上	適	適
	湿潤	55	55		適	
促進摩耗後	湿潤	47	47	45以上	適	

02 自慢のグリップ力

特殊加工を施しているため、より高いすべり止め効果を発揮。歩行者の方も安心して通行することが出来ます。

04 裏面全面粘着テープ付き


離型紙を剥がし貼り付けるだけ。簡単に設置が可能です。

03 色飛び・色抜けがほとんどしない

促進耐候試験を実施したところ3年間想定の場合色飛び・色抜けがほとんどしない為安心してご使用いただけます。

05 JIS規格適合

どんな場所にも安心して設置していただけます。

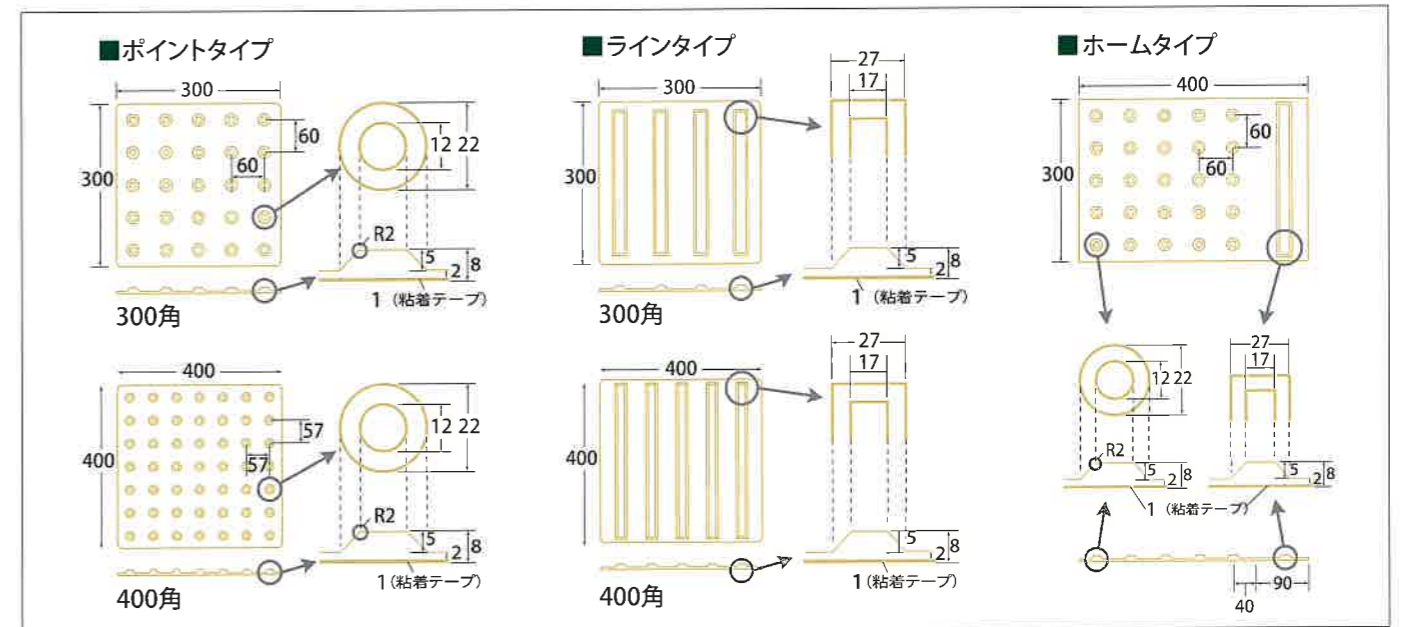

施工方法 ※パネルの貼り付けには別売プライマーをご使用ください。



※点字パネル貼り付けの際、商品膨張の可能性があるので、接続部は5mm程度の目地をとってください。

設置例