


※エコブランドではありません。


## 点字パネル(ラバータイプ) 300角/セパレートタイプ

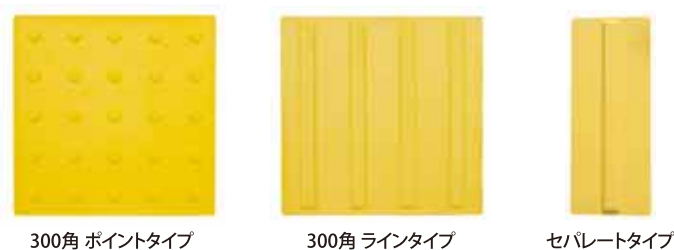

- 合成ゴムを使用しているため耐寒性・耐候性に優れています。
- 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
- 裏面が全面貼着テープ付きのため、接着効果がアップします。

点字パネル			
タイプ	規格	色	入数
ポイントタイプ・ラインタイプ 300角	300×300mm	黄	20枚
セパレートタイプ	120×300mm		40枚
プライマー			
規格	0.8kg	入数	1缶

※プライマー使用量の目安:300角=約30枚分 セパレートタイプ=約70枚

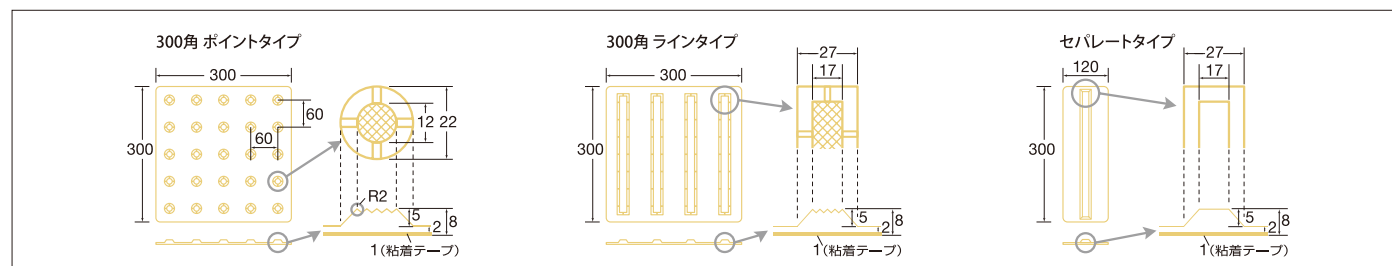

## 点字マット(ラインタイプ)




- 点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。
- 表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。
- 接着は両面テープ・釘などで固定してください。


⚠ 路面状況や交通条件によりプライマーなどの接着処理がされていない場合、巻き上がる危険性があります。

### 点字マット(ラインタイプ)

規格	重量	入数
600×1800mm	7kg	1巻

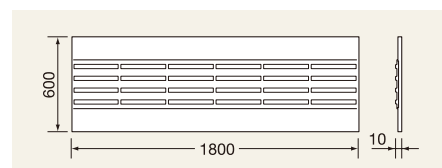

## 点字マット(折畳み式)

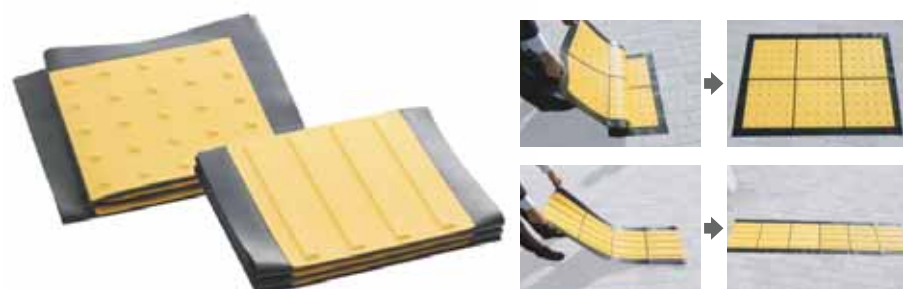


- 昼・夜間工事での短期使用に最適です。
- 一時的な使用でブチルテープのあとを残したくない時におすすめ。
- カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
- 折畳み式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。

### 点字マット(折畳み式)

タイプ	規格	入数
300角ライン	w400×L1850mm (6枚1列)	1枚
300角ポイント	w710×L1020mm (3枚2列)	

※点字マット(折畳み式)の固定は使用状況に合わせて、テープなどをお願いします。

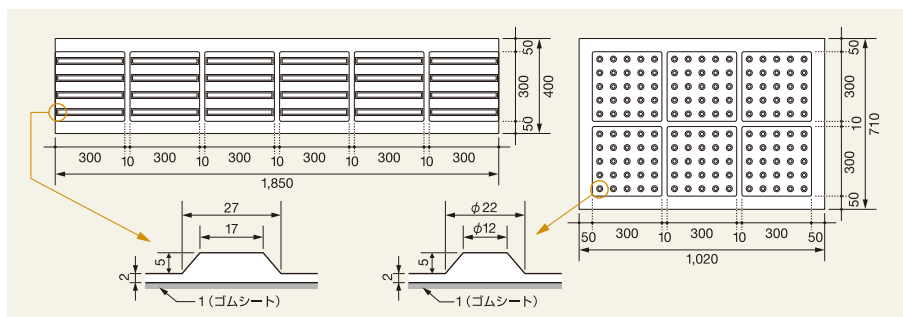

今後もARAQでは、環境に配慮した商品づくりを続けてまいります。

取扱店

発売元 ARAQ株式会社 大阪市天王寺区国分町3-30



ゴムとプラスチックで創造する  
ARAQ株式会社  
www.araq.co.jp

掲載商品は、PL保険に加入しております

おとわりなしに仕様の一部を変更、向上させていただくことがあります。  
無断で転用することはおやめください。

2011-05 10000ESP

# エコマーク認定商品 エコ点字パネル



環境にやさしく!  
人にやさしい!

# 再生エラストマー樹脂使用 エコ点字パネルシリーズラインナップ!



エコ点字パネルには  
エコマークが入っています  
エコマーク認定番号:第07131034号

## ポイントタイプ 300角/400角

### Point Type



**300角**  
再生材料を57%使用  
再生プラスチック  
再生ゴム



**400角**  
再生材料を55%使用  
再生プラスチック  
再生ゴム

## ラインタイプ 300角/400角

### Line Type



**300角**  
再生材料を61%使用  
再生プラスチック  
再生ゴム



**400角**  
再生材料を59%使用  
再生プラスチック  
再生ゴム

## ホームタイプ

### Home Type



再生材料を59%使用  
再生プラスチック  
再生ゴム

## エコ点字パネルの特長

### 01 再生エラストマー樹脂使用

#### ■すべり止め加工

表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感により、さらに効果がアップします。

#### ■色飛び・色抜けがほとんどしない

促進耐候試験を実施したところ約3年間想定の場合、色飛び・色抜けがほとんどないため安心してご使用いただけます。

### 02 エコマーク認定

財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。ご使用いただける業者の皆様や、そこを通過するすべての人々に、環境に対する取り組みを認識していただけます。

### 03 裏面全面粘着テープ付き

離型紙を剥がし貼り付けるだけ。設置が簡単です。

### 04 JIS規格適合

どんな場所にも安心して設置していただけます。

#### ●エコ点字パネル

タイプ	規格	色	入数
ポイントタイプ・ラインタイプ 300角	300×300mm	黄	20枚
ポイントタイプ・ラインタイプ 400角	400×400mm		15枚
ホームタイプ	400×300mm		20枚

#### ●プライマー

規格	0.8kg	入数	1缶
----	-------	----	----


※プライマー使用量の目安:300角=約30枚分 400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚分

## 施工方法 ※パネルの貼り付けには別売プライマーをご使用ください。



※点字パネル貼り付けの際、商品膨張の可能性があるので、接続部は5mm程度の目地をとってください。

設置例

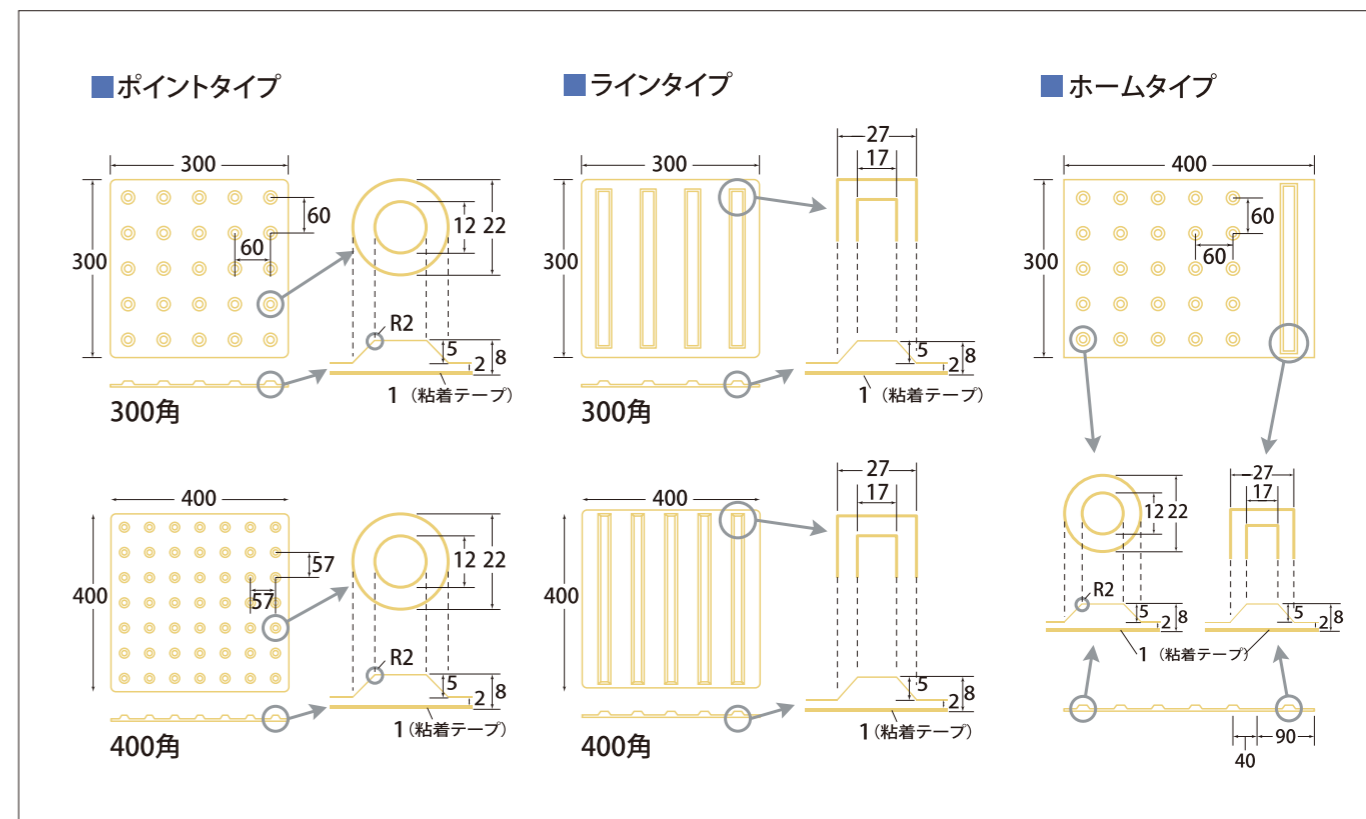

エコ点字パネルは、「土壌汚染対策法」の下記に係る基準をクリアしています。

- 環境省告示 第18号/土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)の規定に基づき、環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る基準(カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレン)
- 環境省告示 第19号/土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)の規定に基づき、環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る基準(カドミウム、鉛、ヒ素、水銀)