

リフトバッグ 取扱説明書


正しくお使いいただくために

1. 取扱説明

- ①リフトバッグは、単管パイプやジョイント部品、工具などの荷揚げ用吊り上げ袋です。それ以外での使用はしないで下さい。
- ②使用の前に、破損個所が無いかよく確認して下さい。もし破損や曲りがある場合は決して使用しないで下さい。
- ③修理、または改造をしないで下さい。

2. 使用上の注意

- ①ご使用の際は、安全のためにも手袋をご使用下さい。
- ②リフトバッグは鉄板を使用しています。足に落ちたり、指や手を挟んだりすると大変危険です。取り扱いには十分注意して下さい。
- ③吊上げ時、揺れの軽減を行う場合は、下部D環にロープ等を通し支える事で安定できます。但し、決して荷物の下に人が入らないようにして下さい。
- ④決められた荷重以上の負荷がかからないようにして下さい。ベルトが切れたり、本体生地が破れたりします。
- ⑤片吊りをしないで下さい。
- ⑥先の尖ったものを入れるときには、鉄板の内側に入れるように、注意して下さい。ベルトが切れたり、本体生地が破れたりします。
- ⑦火気厳禁・・・火に触れると破損の原因になります。

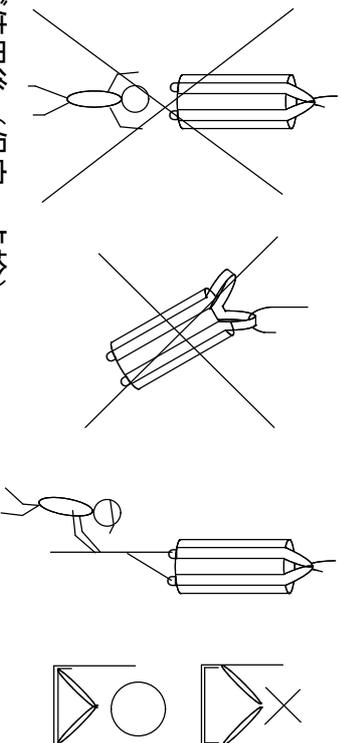

3. ご使用後（保守・点検）

- ①使用後は、破損個所を確認の上、汚れを落とし、日の当たらない所で保管して下さい。
- ②野外で保管すると、紫外線により、製品が劣化し破損しやすくなります。そのままで濡れた製品は、乾かしてから保管して下さい。
- ③破損個所がある場合は、使用しないで下さい（補修・改造は不可です）。

リフトバッグ 規格・仕様・カラー

サイズ	数量	開口部	その他仕様
φ350×400H	10	青	底鉄板・Dカン付き
φ350×400H 巾着加工	10	青	底鉄板・Dカン付き 開口部巾着加工
φ350×600H	10	オレンジ	底鉄板・Dカン付き
φ350×600H 巾着加工	10	オレンジ	底鉄板・Dカン付き 開口部巾着加工
φ350×1,000H	10	クリーム	底鉄板・Dカン付き
φ350×1,400H	10	緑	底鉄板・Dカン付き
φ350×1,600H	5	水色	底鉄板・Dカン付き
φ350×2,000H	5	黄	底鉄板・Dカン付き
φ450×600H	10	グレー	底PP板・Dカン付き
φ450×600H 巾着加工	10	グレー	底PP板・Dカン付き 開口部巾着加工
φ600×600H	10	赤	底PP板・Dカン付き
φ600×600H 巾着加工	10	赤	底PP板・Dカン付き 開口部巾着加工

梱包仕様：1枚ずつポリ袋に入れ、チラシを挿入し、段ボール梱包

