

# 排水スリーブキャップ

NEW

商品キーワードは・・・施工がカンタン☆

## 特長


- パイプの固定&ノロ止めに最適！！
- 仕上がり面がキレイ！！
- プレートを打ち抜くだけでカンタン開口！！



## 施工手順

1

半割りパイプの用意



※1

2 設置面の  
ゴミ・小石などを  
取り除いてください



3 コンクリート釘で  
しっかり固定！



※2

4



コンクリート打設

↓  
脱型



5

プレート打ち抜き！

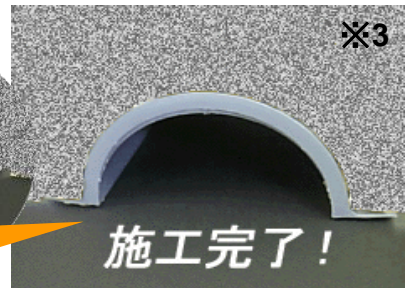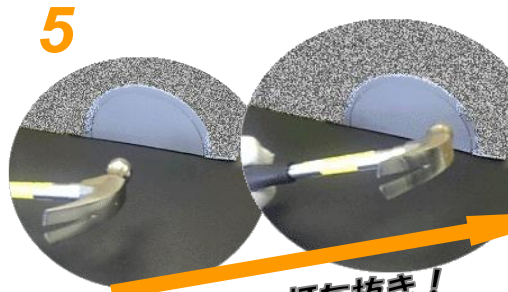


※3

施工完了！

※1 本体の厚みが2mmあるので半割りパイプの長さは実際の梁幅よりマイナス4mmに調整してください。

※2 釘穴は3Φ、推奨釘サイズは#12です。長さは状況に応じて選定してください。

※3 打ち抜きの際にバリなどで手を切らないように注意してください。

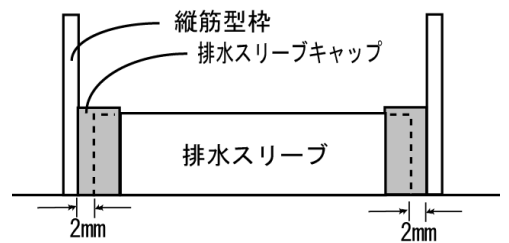

## 入数

材質	色	規格	入数	設計価格	
ポリプロピレン (PP)	グレー	VP・VU管 兼用	100φ用	100個	¥250
			150φ用	100個	¥300

製造元

ゴムとプラスチックで創造する  
アラオ株式会社