


BANBAN

耐荷重
※1
120t
クリア!

耐寒性を兼ね備えたポリエチレン製。
約 60°C～マイナス 60°Cの環境下でも使用可能!

【※1】試験データを基に算出した数値。
使用上、表面のリブに若干の破損が生じる場合がございます。

- ◆敷鉄板と比べ、非常に軽量で運搬・設置が簡単です。
- ◇両面リブ仕様は、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
- ◆丈夫で長持ち! 経年による劣化を最小限に抑えました。
- ◇オリジナルカラーの製造、盗難防止に役立つ名入れも承ります。

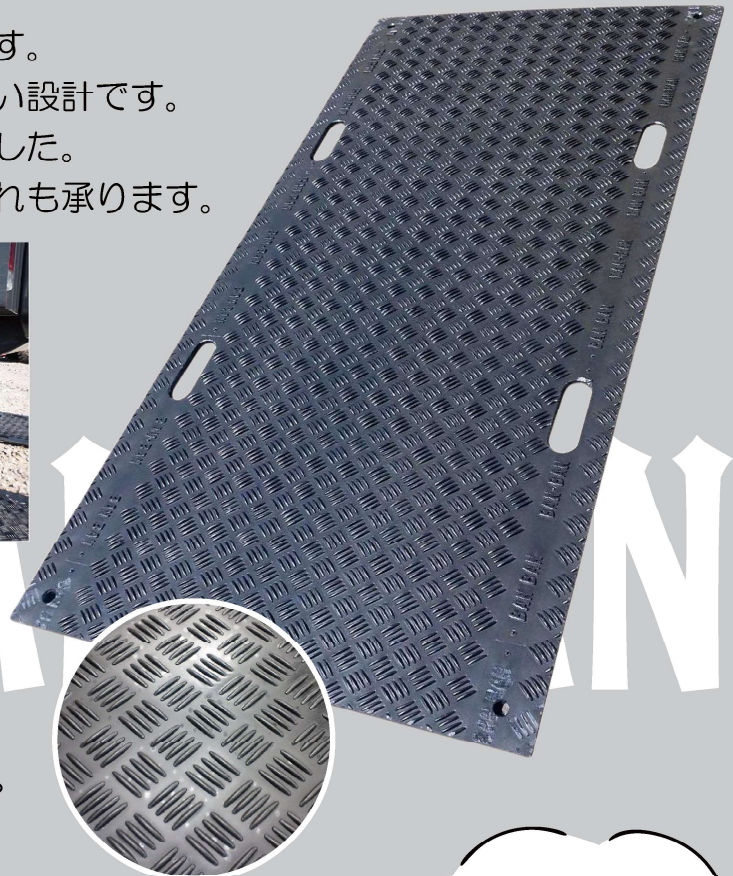

- 【注意!】
- ◇本製品上での『急加速』・『急停止』・『急旋回』は絶対におやめください。
 - ◆設置個所に大きな岩など凹凸物がないことを確認した上でご使用ください。
(裏側から極端な突き上げがある場合、破損に繋がることがあります。)
 - ◇ブリッジとしての使用や、アウトリガ-用の敷板としての使用はしないでください。
アウトリガ-用の敷板をお考えの場合は、『アウトリガ-プレート』をご使用ください。

≪ 両面リブ ≫

総厚 : 18.5 mm
ベース : 12.5 mm
リブ : 3 mm (両面)

- ◆ AR-4072
BANBAN 3×6
(サイズ : 910×1,820) / 23kg
- ◆ AR-4070
BANBAN 4×8
(サイズ : 1,220×2,440) / 41kg

≪ 片面リブ ≫

総厚 : 15.5 mm
ベース : 12.5 mm
リブ : 3 mm (片面)

- ◆ AR-4069
BANBAN 3×6 片面リブ
(サイズ : 910×1,820) / 22.5kg
- ◆ AR-4071
BANBAN 4×8 片面リブ
(サイズ : 1,220×2,440) / 39.5kg

取扱店




あらお
ちゃんねる



ARAO_ PROMOTION



arao_info



各種 SNS はじめました! アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30