


水膨張止水板

ハイリング

8Φ AR-0571

9Φ AR-0575

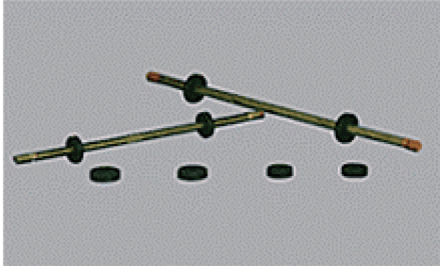

仕様

規格	内径×外径	小箱	大箱
8ψ	6×20	1,000ヶ	5,000ヶ
9ψ	8×23	1,000ヶ	5,000ヶ

丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に効果を発揮！
従来の止水板より確実に止水率が向上します。

～止水能力を効果的に発揮させる条件～

1. 浸水後あまり早く膨張を始めない
2. 膨張率が100%(2倍)以内
3. 浸水が止まると原形にもどる力が強い
4. 弾力性に富んだゴム素材である



● 物理特性 ●

試験項目	WSC-03
硬さ JIS-A(ポイント)	55.0
引張強さ(Kgf/cm ²)	46.4
伸び(%)	450.0

水膨張特性

