

鍛造成型により、製品強度が UP しました！


Ironman

ボルトの強度区分は


最上位の

12.9

高強度ボルトを使用しています！

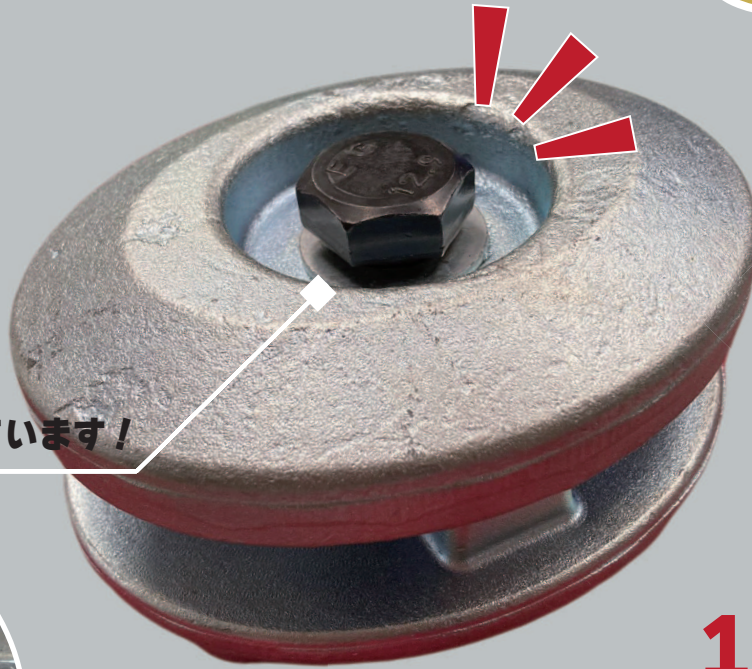

《下部パーツ裏面》



対応敷鉄板

19 ~ 25 mm

の高さに対応！




III

- 《品番》 AR-4074
- 《規格》 120×100
- 《重量》 2.4kg/ 個
- 《入数》 4 個

▲ 設置した際に上部パーツの飛び出す高さが低く C カットを採用している為 乗り上げがしやすい仕様です。


鉄板のズレ・バタツキを防止しフラットな状態を維持します！

※定期的に点検し、必要に応じて増し締めを行ってください。



見た目もスッキリ！
美観性 UP にも効果的です。

《パーツ一覧》

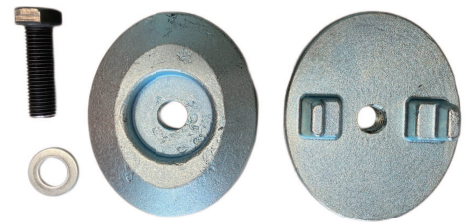


- ・上部パーツ / 下部パーツ
- ・ボルト：M16×1 本
- ・平ワッシャー×1 枚

※仮止め後はラチェットレンチ等でしっかりとボルトを締めてください。

取扱店

LINE



arao_info

Instagram



ARAO_PROMOTION

アラオ株式会社公式 Youtube

「あらおちゃんねる」 →



www.arao.co.jp

検索

発売元 アラオ株式会社 大阪市天王寺区国分町 3-30